

RB 耐温离心风机

耐温风机

- 吸入口耐温 230℃/400℃；耐温 230℃采用风冷，耐温 400℃采用水冷式。
- 配有风门调节风量。（根据客户要求也可配置变频器调节）

型号说明：


RB- - -

- 设计型号
- 电机功率:W/10,(如006是60W)
- 电源相数:"1"表示单相（220V），"3"表示三相（380V）
- "2"表示特殊电压
- 耐温风机代号


型 号	RB -3-060-11	RB -3-018-12	RB -3-025-13	RB -3-037-14	RB -3-055-15
电 源 50Hz	三相 380V	三相 380V	三相 380V	三相 380V	三相 380V
风 机 功 率	60W	180W	250W	370W	550W
最 大 风	4m³/min	6.8m³/min	8.4m³/min	11m³/min	14m³/min
风	412Pa	450Pa	850Pa	850Pa	1050Pa
出 风 口 规	67x47mm	70x67mm	75x53mm	102x52mm	76x78mm
重 量					
（约）	10kg	13.5kg	13.5kg	17kg	20kg
型 号	RB -3-075-16	RB -3-1.1-17	RB -3-1.5-18	RB -3-2.2-19	RB -3-3-20
电 源 50Hz	三相 380V	三相 380V	三相 380V	三相 380V	三相 380V
风 机 功 率	750W	1.1kW	1.5kW	2.2kW	3kW
最 大 风	20m³/min	22m³/min	23m³/min	24m³/min	25m³/min
量					
最 大 风	1250Pa	1.7kPa	1.9kPa	2.1kPa	2.3kPa
压					
出 风 口 规	102x78mm	115x115mm	115x115mm	190x190mm	190x190mm
重 量					
（约）	24kg	28kg	33.5kg	36.5kg	44kg

注：电机使用环境为温度-10℃≤40℃，湿度≤85%;50/60Hz,F级绝缘，IP54 防护；内置 120℃超温保护装置

耐温风机示意图

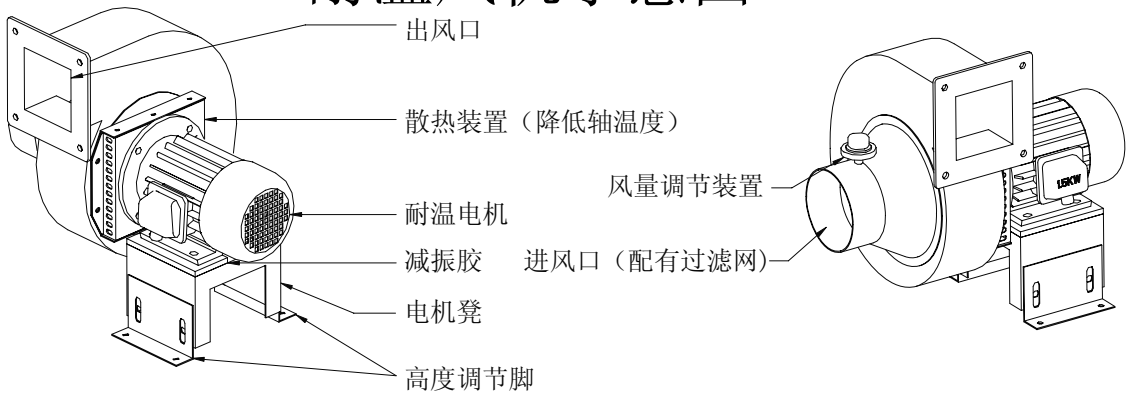

耐温风机尺寸图

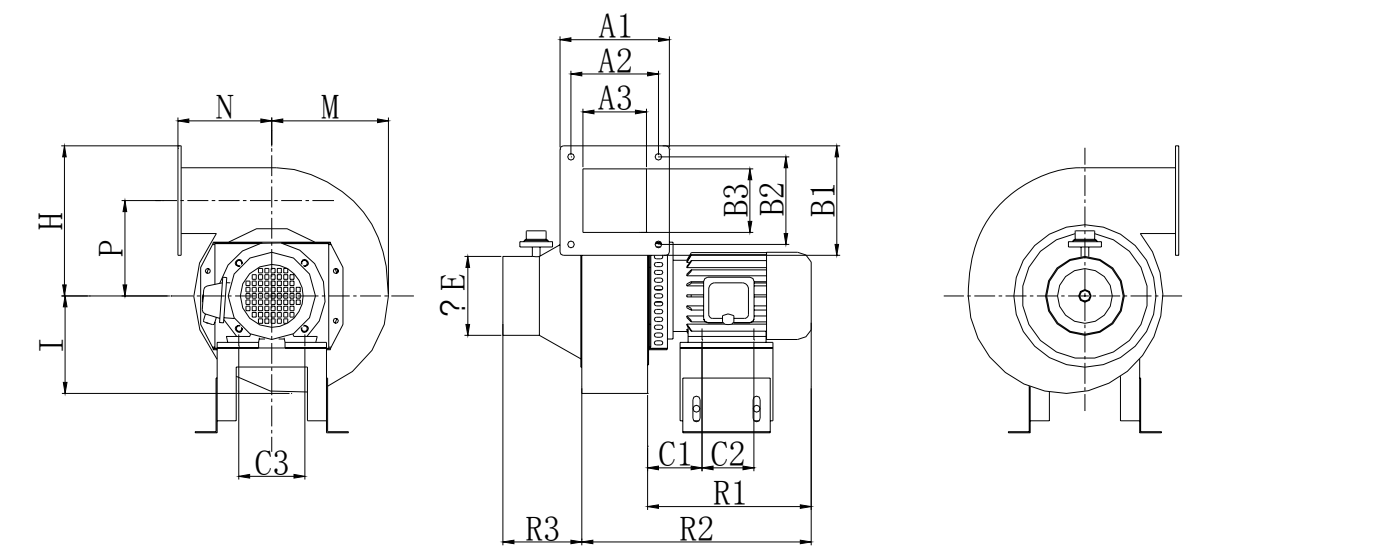


型号	A1	A2	A3	B1	B2	B3	D	?E	M	N	I	H	P	C1	C2	C3	R1	R2	R3
60W	105	85	70	85	64	45	6.5	76	85	98	80	110	67	70	60	90	187	260	89
180W	115	95	65	115	95	65	7.5	76	99	94	80	135	86	80	77	100	247	314	89
250W	115	96	75	115	98	53	8.5	89	130	111	116	170	113	80	87	100	252	330	130
370W	158	132	102	120	92	54	8.5	89	130	111	116	170	113	90	87	113	252	357	130
550W	120	100	78	120	100	82	8.5	108	160	140	142	190	142	90	80	112	246	326	130
750W	150	125	102	141	105	78	9	108	160	140	142	190	142	100	82	125	267	375	130
1.1KW	200	160	115	200	160	115	9	159	M+N=385		I+H=454.5		165	100	95	140	302	422	160
1.5KW	200	160	115	200	160	115	9	159	M+N=385		I+H=454.5		165	100	95	140	302	422	160
2.2KW	200	160	115	200	160	115	9	159	M+N=435		I+H=512		178	125	95	140	337	457	160
3.0KW	214	190	130	214	190	130	9	159	M+N=485		I+H=515		178	140	102	160	357	492	160

注：上表都为三相电机的参数, C1, C2, C3为卧式电机才具有的参数
?E可根据要求定制外径大小, R3尺寸也会有所变化

单位:mm

耐温风机出风口角度

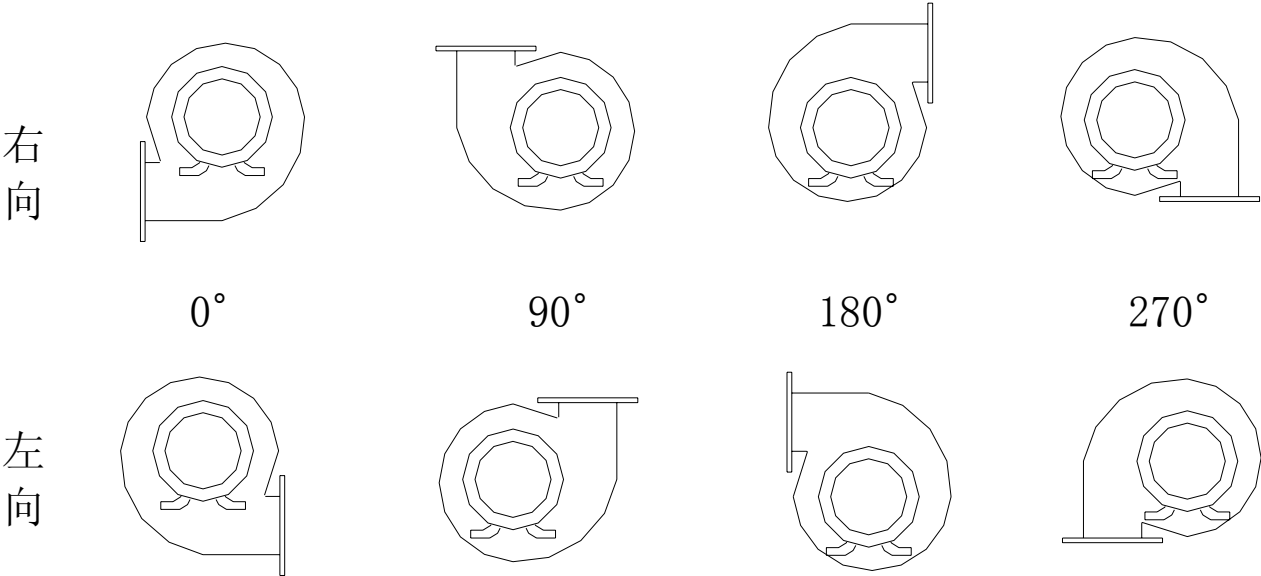

注意：原定出风口角度为左,右 0° ， 90° ， 180° ， 270° 如有角度不合，可根据用户要求定制。